



KETEL TYPE CLM

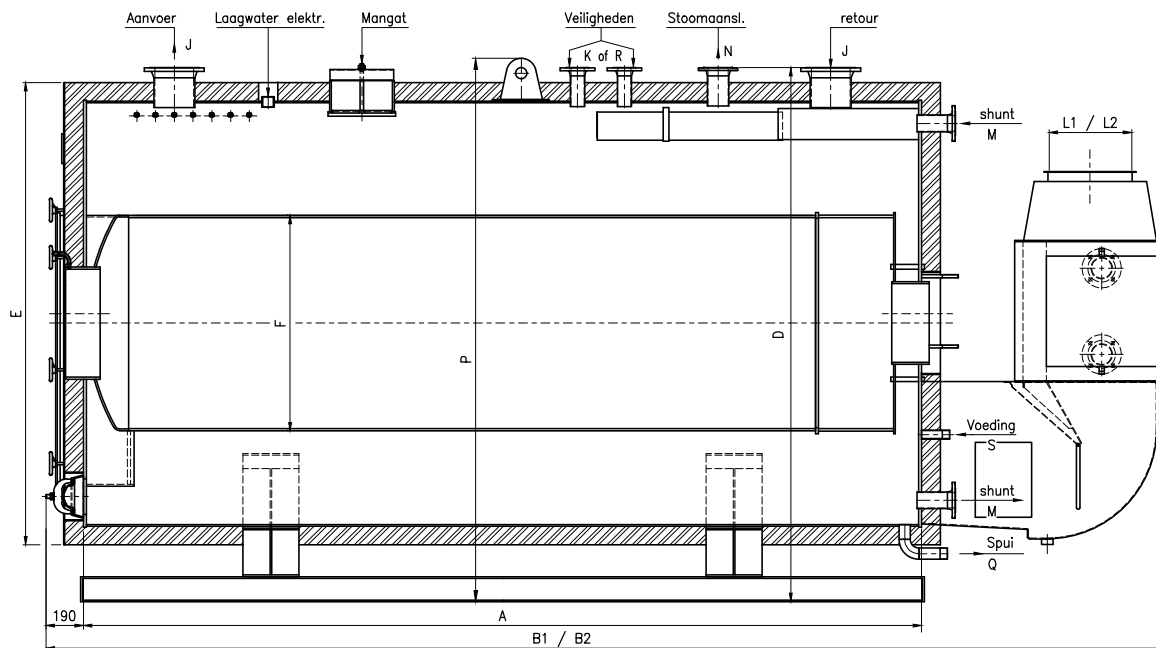

| Type Ketel | Capaciteit kW | Stoomcap. kg.st/h | Water inhoud Liter | L-Condensor | | V.O. m ² | Rookgasz. inhoud m ³ | Rookgasz. weerstand mmwk | L-Cond. | | | L-Cond. | | | L-Cond. | | L-Cond. | | M | N | P | Q | R | S | T | | | |
|------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|---------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|------|--------|---------|--------|-----|
| | | | | Gewicht (1) kg | Gewicht (2) kg | | | | A | B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | J | | | | | | | | K | L1 | L2 |
| CLM 40 | 960-1200 | 1580 | 5.200 | 4070 | 4160 | 40 | 2,2 | 73-95 | 3570 | 4760 | 4910 | 1983 | 2246 | 1866 | 800 | 1183 | 1000 | 125 | 2x2" | 300 | 350 | 50 | 125 | 2296 | 2" | 2x2" | 1 1/2" | 340 |
| CLM 50 | 1200-1500 | 1975 | 6.140 | 4680 | 4680 | 50 | 2,7 | 70-90 | 3570 | 4910 | 4910 | 2118 | 2396 | 2016 | 880 | 1258 | 1000 | 125 | 3x2" | 350 | 350 | 65 | 150 | 2446 | 2" | 2x2" | 1 1/2" | 385 |
| CLM 60 | 1500-1800 | 2370 | 8.290 | 5900 | 6000 | 60 | 3,6 | 75-93 | 4470 | 5810 | 5810 | 2203 | 2466 | 2086 | 900 | 1293 | 1250 | 150 | 3x2" | 350 | 450 | 65 | 150 | 2516 | 2" | 2x2" | 1 1/2" | 400 |
| CLM 75 | 1800-2400 | 3160 | 9.780 | 6810 | 6890 | 75 | 4,5 | 70-97 | 4470 | 5810 | 5960 | 2363 | 2646 | 2266 | 1000 | 1383 | 1250 | 150 | 2xDN80 | 450 | 450 | 65 | 200 | 2696 | 2" | 2x2" | 1 1/2" | 445 |
| CLM 95 | 2400-3000 | 3950 | 11.790 | 8380 | 8460 | 95 | 5,9 | 73-95 | 4470 | 5960 | 5960 | 2578 | 2869 | 2496 | 1150 | 1491 | 1500 | 200 | 2xDN100 | 450 | 500 | 80 | 200 | 2919 | 2" | 2x2" | 2" | 485 |
| CLM115 | 3000-3600 | 4740 | 12.970 | 9270 | 9340 | 115 | 6,7 | 73-90 | 4470 | 5960 | 6110 | 2718 | 2989 | 2616 | 1200 | 1551 | 1500 | 200 | 2xDN100 | 500 | 550 | 100 | 200 | 3039 | 2" | 2x2" | 2" | 520 |
| CLM130 | 3600-4200 | 5530 | 15.790 | 10780 | 10820 | 130 | 8,3 | 85-103 | 5470 | 7110 | 7110 | 2718 | 3008 | 2616 | 1200 | 1570 | 1500 | 200 | 3xDN100 | 550 | 600 | 100 | 250 | 3058 | 2" | 2xDN65 | 2" | 520 |
| CLM145 | 4200-4800 | 6320 | 17.080 | 11560 | 11700 | 145 | 9,0 | 85-100 | 5470 | 7110 | 7210 | 2808 | 3108 | 2716 | 1250 | 1624 | 1700 | 200 | 3xDN100 | 600 | 650 | 100 | 250 | 3166 | 2" | 2xDN65 | 2" | 545 |
| CLM155 | 4800-5400 | 7110 | 18.190 | 13500 | 13610 | 155 | 10,2 | 95-111 | 5470 | 7210 | 7410 | 2890 | 3212 | 2820 | 1350 | 1672 | 1700 | 250 | 3xDN100 | 650 | 700 | 100 | 250 | 3362 | 2" | 2xDN80 | 2" | 545 |
| CLM170 | 5400-6000 | 7900 | 19.350 | 14240 | 14350 | 170 | 11,0 | 95-110 | 5470 | 7210 | 7410 | 2960 | 3312 | 2920 | 1400 | 1742 | 1800 | 250 | 3xDN100 | 650 | 700 | 100 | 300 | 3362 | 2" | 2xDN80 | 2" | 570 |
| CLM185 | 6000-6600 | 8690 | 21.740 | 15570 | 15720 | 185 | 12,7 | 100-115 | 5770 | 7710 | 7810 | 3078 | 3431 | 3020 | 1450 | 1841 | 1800 | 250 | 4xDN100 | 700 | 700 | 100 | 300 | 3481 | 2" | 2xDN80 | 2" | 595 |
| CLM200 | 6600-7200 | 9480 | 23.850 | 16590 | 16740 | 200 | 13,4 | 103-115 | 5770 | 7710 | 7810 | 3238 | 3531 | 3120 | 1500 | 1891 | 1800 | 250 | 4xDN100 | 700 | 700 | 125 | 300 | 3581 | 2" | 2xDN80 | 2" | 615 |
| CLM220 | 7200-8400 | 11060 | 26.370 | 18550 | 18740 | 220 | 16,0 | 100-125 | 5970 | 8010 | 8110 | 3350 | 3681 | 3270 | 1600 | 1966 | 2000 | 250 | 5xDN100 | 700 | 800 | 125 | 350 | 3731 | 2 1/2" | 2xDN100 | 2" | 640 |
| CLM250 | 8400-9600 | 12640 | 29.520 | 20390 | 20390 | 250 | 17,8 | 110-133 | 6670 | 8810 | 8810 | 3350 | 3681 | 3270 | 1600 | 1966 | 2000 | 250 | 5xDN100 | 800 | 800 | 125 | 350 | 3731 | 2 1/2" | 2xDN100 | 2" | 640 |
| CLM275 | 9600-10800 | 14220 | 30.500 | - | - | 275 | 18,4 | 110-133 | 6670 | - | - | 3400 | 3731 | 3320 | 1600 | 1991 | 2000 | 300 | 5xDN125 | - | - | 125 | 400 | 3781 | 2 1/2" | 2xDN100 | 2" | 665 |

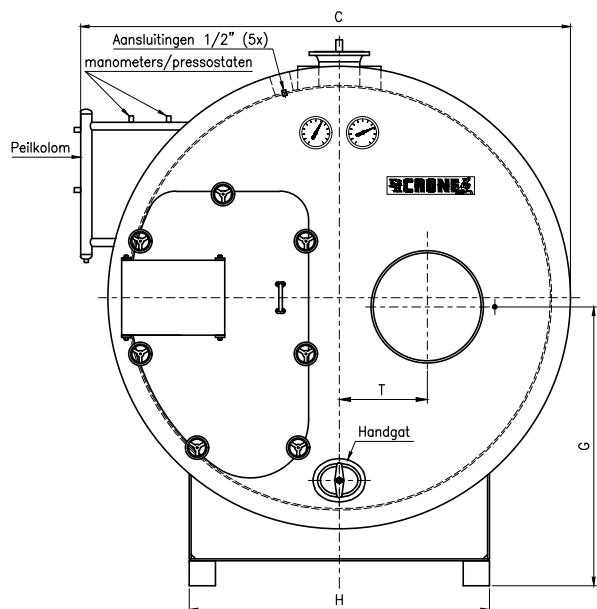

-Flensaansluitingen t/m DN200 vlg. DIN2631, daarboven vlg. DIN2632

-Flensaansl. veiligheden vlg. DIN2633

-Vanaf type CLM 130 2 stuks hijsogen

-Alle uitvoeringen hebben een lassok van 2" voor de laagwaterelektrode

-De warmwater uitvoering heeft geen peilkolom en stoomaansluiting

-Bij de warmwateruitvoering zijn de aansl. voor de veiligheden vlg. tabel R

-Bij de stoomuitvoering zijn de aansl. voor de veiligheden vlg. tabel K

Wijzigingen voorbehouden 01-2017

Grote Esch 400
2841 MJ Moordrecht (NL)

Tel. +31(0)182 614482
fax +31(0)182 633257

e-mail : info@fhcrone.nl
website : www.fhcrone.eu