



KETEL TYPE CLM

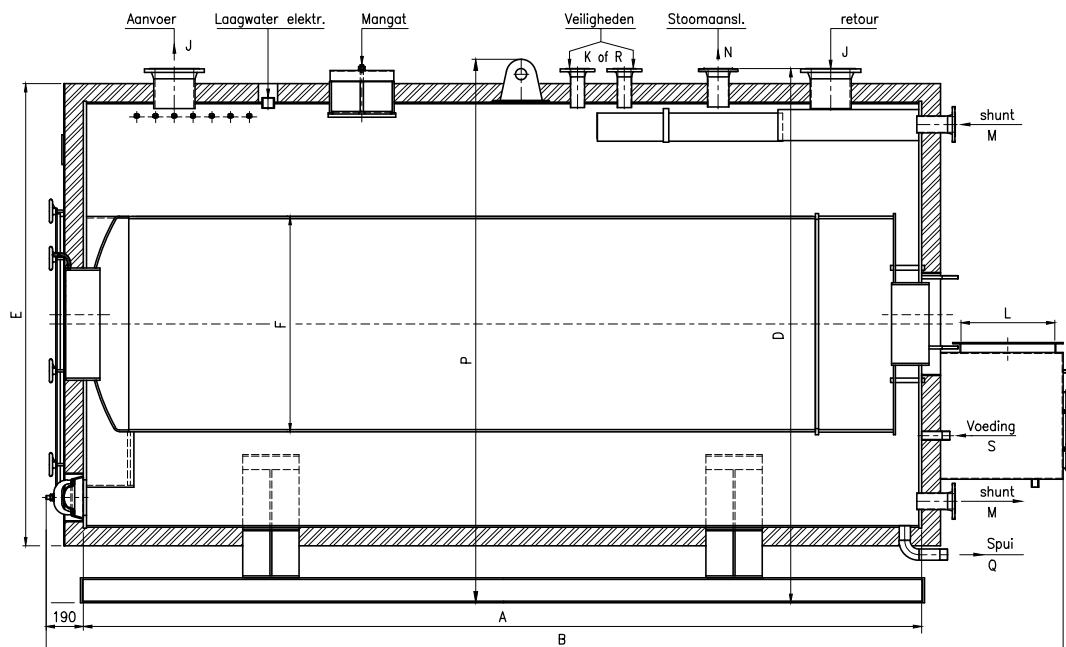

Type Ketel	Capaciteit kW	Stoomcap. kg.st/h	Water inhoud Liter	Gewicht kg	V.O. m ²	Rookgasz. inhoud m ³	Rookgasz. weerstand mmwk	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
CLM 40	960-1200	1580	5.200	3.870	40	2,2	38-60	3570	4265	1983	2246	1866	800	1183	1000	125	2x2"	300	50	125	2296	2"	2x2"	1 1/2"	340
CLM 50	1200-1500	1975	6.140	4.390	50	2,7	35-55	3570	4315	2118	2396	2016	880	1258	1000	125	3x2"	350	65	150	2446	2"	2x2"	1 1/2"	385
CLM 60	1500-1800	2370	8.290	5.630	60	3,6	40-58	4470	5265	2203	2466	2086	900	1293	1250	150	3x2"	400	65	150	2516	2"	2x2"	1 1/2"	400
CLM 75	1800-2400	3160	9.780	6.450	75	4,5	35-62	4470	5315	2363	2646	2266	1000	1383	1250	150	2xDN80	450	65	200	2696	2"	2x2"	1 1/2"	445
CLM 95	2400-3000	3950	11.790	7.960	95	5,9	38-60	4470	5365	2578	2869	2496	1150	1491	1500	200	2xDN100	500	80	200	2919	2"	2x2"	2"	485
CLM115	3000-3600	4740	12.970	8.790	115	6,7	38-55	4470	5415	2718	2989	2616	1200	1551	1500	200	2xDN100	550	100	200	3039	2"	2x2"	2"	520
CLM130	3600-4200	5530	15.790	10.230	130	8,3	50-68	5470	6465	2718	3008	2616	1200	1570	1500	200	3xDN100	600	100	250	3058	2"	2xDN65	2"	520
CLM145	4200-4800	6320	17.080	10.970	145	9,0	50-65	5470	6465	2808	3108	2716	1250	1624	1700	200	3xDN100	600	100	250	3166	2"	2xDN65	2"	545
CLM155	4800-5400	7110	18.190	12.790	155	10,2	60-76	5470	6515	2890	3212	2820	1350	1672	1700	250	3xDN100	650	100	250	3362	2"	2xDN80	2"	545
CLM170	5400-6000	7900	19.350	13.540	170	11,0	60-75	5470	6565	2960	3312	2920	1400	1742	1800	250	3xDN100	700	100	300	3362	2"	2xDN80	2"	570
CLM185	6000-6600	8690	21.740	14.760	185	12,7	65-80	5770	6865	3078	3431	3020	1450	1841	1800	250	4xDN100	700	100	300	3481	2"	2xDN80	2"	595
CLM200	6600-7200	9480	23.850	15.800	200	13,4	68-80	5770	6865	3238	3531	3120	1500	1891	1800	250	4xDN100	700	125	300	3581	2"	2xDN80	2"	615
CLM220	7200-8400	11060	26.370	17.620	220	16,0	65-90	5970	7115	3350	3681	3270	1600	1966	2000	250	5xDN100	750	125	350	3731	2 1/2"	2xDN100	2"	640
CLM250	8400-9600	12640	29.520	19.290	250	17,8	75-98	6670	7865	3350	3681	3270	1600	1966	2000	250	5xDN100	800	125	350	3731	2 1/2"	2xDN100	2"	640
CLM275	9600-10800	14220	30.500	20.390	275	18,4	75-98	6670	7915	3400	3731	3320	1600	1991	2000	300	5xDN125	850	125	400	3781	2 1/2"	2xDN100	2"	665

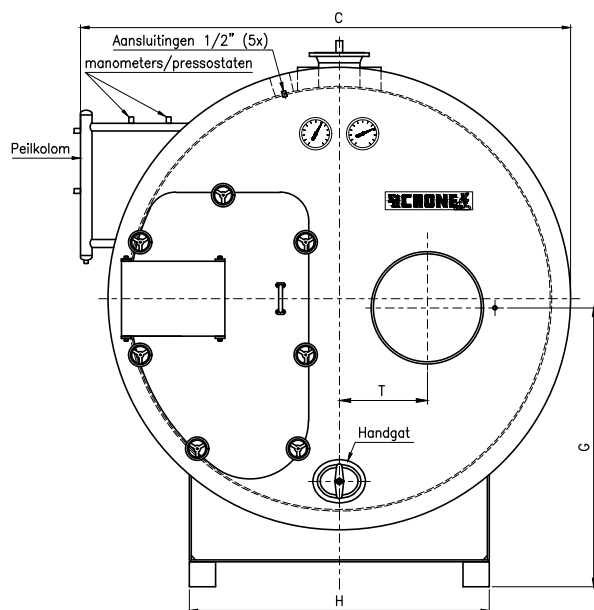

-Flensaansluitingen t/m DN200 vlg. DIN2631 daarboven DIN2632
 -Flensaansl. veiligheden vlg. DIN2633
 -Alle uitvoeringen hebben een lassok van 2" voor de laagwaterelektrode

-Vanaf type CLM 130 2 stuks hijsogen
 -De warmwater uitvoering heeft geen peilkolom en stoomaansluiting
 -Bij de warmwateruitvoering zijn de aansl. voor de veiligheden vlg. tabel R
 -Bij de stoomuitvoering zijn de aansl. voor de veiligheden vlg. tabel K

Grote Esch 400
 2841 MJ Moordrecht (NL)

Tel. +31(0)182 614482
 fax +31(0)182 633257

e-mail : info@fhcrone.nl
 website : www.fhcrone.eu

Wijzigingen voorbehouden 01-2017